


- › **16 frei parametrierbare LED-Paare zur Anzeige von Ereignissen**
- › **16 programmierbare Tasten für anwendungsspezifische Bedienungen**
- › **Einbau in die Gehäusefront der Brandmelderzentrale**
- › **Individuelle Beschriftung durch hinterlegte Beschriftungstreifen**

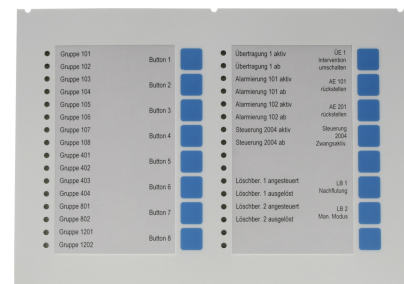

Das LED-Tasten-Feld LTF616 enthält 16 frei parametrierbare Leuchtdioden-Paare sowie 16 Tasten. Die LEDs können einzeln oder paarweise zur Anzeige der Ereignisse von Meldern, Meldergruppen, Steuerungen, Übertragungseinrichtungen und Alarmierungseinrichtungen sowie von Systemfunktionen an einer Brandmelderzentrale Serie BC600 verwendet werden. Die Tasten ermöglichen anwendungsspezifische Bedienhandlungen an der Zentrale. Das LED-Tasten-Feld LTF616 wird über den UI-Bus der Zentrale angesteuert.

Die Leuchtfarbe jeder LED ist individuell parametrierbar:

- obere LED jedes Paares: rot oder grün leuchtend
- untere LED jedes Paares: rot oder gelb leuchtend

Für jedes Leuchtdioden-Paar kann festgelegt werden, ob die beiden LEDs paarweise oder als Einzel-LED angesteuert werden. Bei Festlegung als LED-Paar ist die obere LED für die Anzeige der Auslösung oder Aktivierung bzw. zur Anzeige eines Systemzustandes vorgesehen. Die untere LED signalisiert den Abschalt- bzw. Störszustand des parametrisierten Anlagenteils. Bei Verwendung als Einzel-LED kann jeder Leuchtdiode ein individuelles Ereignis zugeordnet werden. Mittels Beschriftungstreifen, die in die Frontfolie des LED-Tasten-Felds eingeschoben werden, können die Leuchtdioden und Tasten individuell beschriftet werden.

Das LED-Tasten-Feld kann in einen beliebigen freien Einbauplatz in der Gehäusetüre einer Brandmelderzentrale im Wandgehäuse bzw. an der Frontplatte einer Brandmelderzentrale BC600-CE8Lxx eingebaut werden. Bei einer Zentrale BC600-E im Schaltschrank wird die Einheit in das Anzeige- und Bedienpanel ABP600-1L oder in die Einbaufontplatte EFP600-1 eingebaut.

Das LED-Tasten-Feld wird mit dem notwendigen Zubehör für die problemlose Montage sowie den erforderlichen Kabeln geliefert.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Stromaufnahme typ. | 5 mA (Ruhe) |
| Stromaufnahme max. | 9 mA (alle LEDs aktiv) |
| Umgebungstemperatur | von -20 °C bis 60 °C |
| Abmessungen B × H × T | 218 × 155 × 30 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Artikelnummer | 211140 |

Bestellbezeichnung

LED-Tasten-Feld LTF616-2

ZUBEHÖR

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|---|
| 211998 | Beigepackte Systembus- und Systemversorgungskabel |
| 211330 | Anzeige- und Bedienpanel ABP600-1L |
| 211331 | Einbaufontplatte 19"/4HE EFP600-1 |