


- › 8 Relaisausgänge mit je einem potentialfreien Umschaltkontakt
- › Ansteueranzeige für jeden Ausgang mittels LED
- › Schaltkontakte auf Klemmen geführt
- › Einfache Montage auf Baugruppenträger
- › Verbindung zur Zentrale über Flachbandkabel

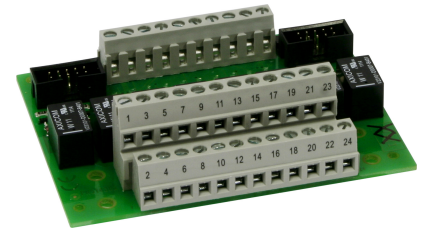

Die Brandmelderzentralen Serie BC600, Serie BC216 und Serie BC016 verfügen über frei programmierbare Open-Collector-Steuerausgänge. Jeweils 8 Open-Collector-Ausgänge sind auf einen Flachkabelstecker geführt. Die Relaisbaugruppen RL58-1 und RL58-2 ermöglichen die einfache Umsetzung dieser Steuerausgänge auf potentialfreie Umschaltkontakte.

Die RL58-1 stellt 8 Relaisausgänge mit einer maximalen Schaltleistung von 1 A / 60 VDC / 30 W zur Verfügung. Der Anschluss der Baugruppe an die Brandmelderzentrale erfolgt über ein Flachbandkabel.

Für den einfachen Einbau werden die Relaisbaugruppen inklusive Flachbandkabel und Montagezubehör geliefert.

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	von 20 VDC bis 31 VDC
Stromaufnahme typ.	22 mA (bei 24 V, je aktiviertem Relais)
Schaltleistung Kontakt	1 A / 60 V / 30 W
Umgebungstemperatur	von -5 °C bis 50 °C
Abmessungen L × B × H	98 × 74 × 37 mm
Gewicht	130 g
Artikelnummer	222004
Bestellbezeichnung	Relaisbaugruppe RL58-1

### ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
229008	Flachbandkabel 1700mm/10Pol. FBK17-1
229012	Flachbandkabel 650mm/10Pol. FBK6-1