


- › **8 Relaisausgänge mit je einem potentialfreien Kontakt**
- › **Individuelle Konfiguration als Öffner, Schließer oder Schließer mit Meldewiderständen**
- › **Ansteueranzeige für jeden Ausgang mittels LED**
- › **Zum Einsetzen in die Backplane der BC600 oder Montage auf Baugruppenträger vorgesehen**

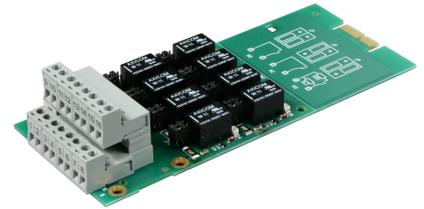

Die Relaisbaugruppe RL608-1 dient zur Schaltung von Verbrauchern über acht unabhängig voneinander ansteuerbare potentialfreie Kontakte. Je nach Anwendung können die Relaiskontakte individuell als Schließer, Öffner oder Schließer mit Meldewiderständen für die VdS-Löschsystem-Schnittstelle konfiguriert werden.

Die Baugruppe ist primär für den Einbau in die Backplane einer Brandmelderzentrale Serie BC600 vorgesehen. Nach Abtrennen des nicht mit Bauteilen bestückten Abschnitts der Leiterplatte kann die Relaisbaugruppe auch auf dem Baugruppenträger der BC600 befestigt oder in Brandmelderzentralen Serie BC216, Serie BC016 und Serie BC06 eingesetzt werden.

Die Steuereingänge werden über ein Flachbandkabel direkt mit der Zentralbaugruppe oder einem mit OpenCollector-Ausgängen ausgestatteten Funktionsmodul verbunden. Der Einsatz von steckbaren Schraubklemmen für die Anschlüsse vereinfacht die Wartung und den Austausch der Baugruppe.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	von 20 VDC bis 30 VDC
Stromaufnahme typ.	22 mA (je aktiviertem Schaltkreis)
Schaltleistung Kontakt	1 A / 60 V / 30 W
Umgebungstemperatur	von -20 °C bis 60 °C
Abmessungen L × B × H	160 × 65 × 35 mm
Abmessungen L × B × H	104 × 65 × 35 mm (nach Abtrennen der Leiterplatte)
Gewicht	105 g
Lieferumfang	Flachbandkabel Montagezubehör
Artikelnummer	211143
Bestellbezeichnung	Relaisbaugruppe RL608-1

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
229008	Flachbandkabel 1700mm/10Pol. FBK17-1