


- **48 frei parametrierbare LED-Paare – links: rot oder gelb, rechts: gelb leuchtend**
- **Anzeige der Ereignisse und Zustände von Brandmelderzentralen Serie BC600**
- **Einbau in die Gehäusefront der Brandmelderzentrale**
- **Individuelle Beschriftung durch hinterlegte Beschriftungsstreifen**

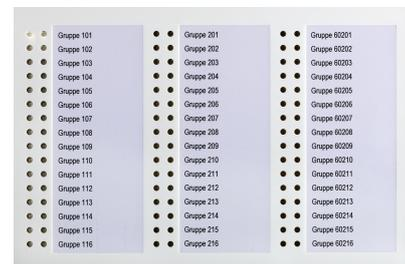

Das LED-Anzeige-Feld LAF648 dient zur Anzeige der Ereignisse von Meldern, Meldergruppen, Steuerungen, Übertragungseinrichtungen und Alarmierungseinrichtungen sowie von Systemfunktionen an einer Brandmelderzentrale Serie BC600. Das LED-Anzeige-Feld LAF648 wird über den UI-Bus der Zentrale angesteuert.

Am Anzeige-Feld sind 48 Leuchtdiodenpaare in drei Reihen zu je 16 Paaren angeordnet. Die Leuchtfarbe der linken LED jedes Paares ist individuell parametrierbar – rot oder gelb, die rechte LED leuchtet gelb. Jedes LED-Paar ist zu den einzelnen Ereignissen frei parametrierbar. Die linken LEDs sind jeweils für die Anzeige der Auslösung oder Aktivierung bzw. zur Anzeige eines Systemzustandes vorgesehen. Die rechten LEDs signalisieren den Abschalt- bzw. Störzustand des parametrierten Anlagenteils. Mittels Beschriftungsstreifen, die in die Frontfolie des LED-Anzeige-Felds eingeschoben werden, kann jedes Leuchtdiodenpaar individuell beschriftet werden.

Das LED-Anzeige-Feld kann in einen beliebigen freien Einbauplatz in der Gehäusetüre einer Brandmelderzentrale im Wandgehäuse bzw. an der Frontplatte einer Brandmelderzentrale BC600-CE8Lxx eingebaut werden. Bei einer Zentrale BC600-E im Schaltschrank wird das Anzeige-Feld in das Anzeige- und Bedienpanel ABP600-1L oder in die Einbaufontplatte EFP600-1 eingebaut.

Das Anzeige-Feld wird mit dem notwendigen Zubehör für die problemlose Montage, sowie den erforderlichen Kabeln geliefert.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Stromaufnahme typ. | 5 mA (Ruhe) |
| Stromaufnahme max. | 15 mA (alle LEDs aktiv) |
| Umgebungstemperatur | von -20 °C bis 60 °C |
| Abmessungen B × H × T | 218 × 155 × 30 mm |
| Gewicht | 380 g |
| Artikelnummer | 211120 |
| Bestellbezeichnung | LED-Anzeige-Feld LAF648-2 |

ZUBEHÖR

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|---|
| 211998 | Beigepackte Systembus- und Systemversorgungskabel |

LED-Anzeige-Feld

LAF648-2

| | |
|--------|------------------------------------|
| 211330 | Anzeige- und Bedienpanel ABP600-1L |
| 211331 | Einbaufontplatte 19"/4HE EFP600-1 |